

TECHNISCHE DATEN

CT 70

Fenster

U _g Verglasung DIN EN 673 , ΔT (15° C) (W/m²K)	U _f Rahmen Geprüft (W/m²K)	U _w Fenster Isoliertglas-Randverbund: warme Kante, ψ (Psi) 0,038, DIN EN ISO 10077-1 (W/m²K)
1,1	1,4	1,3
1,0	1,4	1,2
0,7*	1,4	1,0
0,6*	1,4	0,95

Schüco Focusing

Fenster

U _g Verglasung DIN EN 673 , ΔT (15° C) (W/m²K)	U _f Rahmen Geprüft (W/m²K)	U _w Fenster Isoliertglas-Randverbund: warme Kante, ψ (Psi) 0,038, DIN EN ISO 10077-1 (W/m²K)
Schüco Focusing AS (Anschlagdichtung)		
1,1	1,3	1,3
0,7*	1,3	0,99
0,6*	1,3	0,92
0,5*	1,2	0,82
0,5* warme Kante: ψ 0,03	1,2	0,80
Schüco Focusing MD (Mitteldichtung)		
1,1	1,2	1,2
0,7*	1,2	0,95
0,6*	1,2	0,89
0,5*	1,2	0,82
0,5* warme Kante: ψ 0,03	1,2	0,80

Schüco Living 82

Fenster

U _g Verglasung DIN EN 673 , ΔT (15° C) (W/m²K)	U _f Rahmen Geprüft (W/m²K)	U _w Fenster Isoliertglas-Randverbund: warme Kante, ψ (Psi) 0,038, DIN EN ISO 10077-1 (W/m²K)
Schüco Living 82 AS (Anschlagdichtung)		
1,1	1,3	1,3
0,7*	1,1	0,92
0,6*	1,1	0,85
0,5*	1,1	0,79
0,5* warme Kante: ψ 0,03	1,1	0,77
Schüco Living 82 MD (Mitteldichtung)		
1,1	1,2	1,2
0,7*	1,1	0,92
0,6*	1,1	0,85
0,5*	1,0	0,75
0,5* warme Kante: ψ 0,03	1,0	0,74

Living Alu Inside

Fenster

U _g Verglasung DIN EN 673 , ΔT (15° C) (W/m²K)	U _f Rahmen Geprüft (W/m²K)	U _w Fenster Isoliertglas-Randverbund: warme Kante, ψ (Psi) 0,038, DIN EN ISO 10077-1 (W/m²K)
Living Alu Inside Standard (ohne Dämmkeile)		
0,7*	0,91	0,86
0,5*	0,91	0,72
Living Alu Inside HI (mit Dämmkeilen)		
0,7*	0,83	0,83
0,5*	0,81	0,69

Hebeschiebetüren

U _g Verglasung DIN EN 673 , ΔT (15° C) (W/m²K)	U _f Rahmen Geprüft (W/m²K)	U _w Fenster Isoliertglas-Randverbund: warme Kante, ψ (Psi) 0,038 DIN EN ISO 10077-1 (W/m²K)
EasySlide		
1,1	1,5	1,3
0,7*	1,4	0,97
FocusingSlide		
1,1	1,4	1,3
0,7*	1,4	0,96
0,6*	1,4	0,89
0,5*	1,4	0,82
LivingSlide		
1,1	1,4	1,2
0,7*	1,3	0,95
0,6*	1,3	0,87
0,5*	1,2	0,78



Schnellfinder
Profile PVC

SCHÜCO
PREMIUM PARTNER


Referenzgröße Fenster 1230 x 1480 mm
Referenzgröße Hebeschiebetüren 3000 x 2180 mm
* Dreifachglas




CT 70




FOCUSING

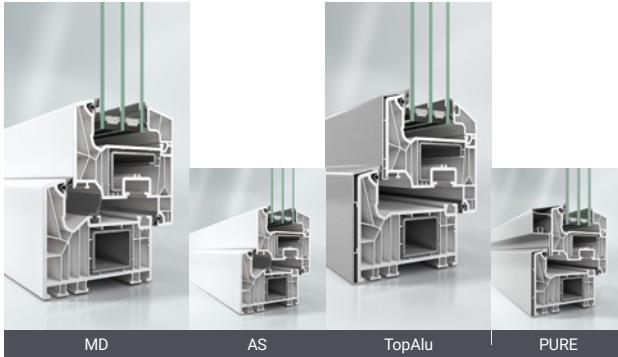


LIVING 82

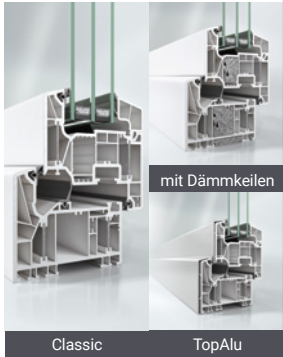

LIVING ALU INSIDE

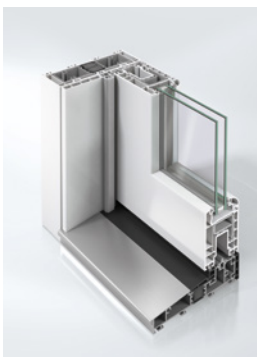

EASYSLIDE

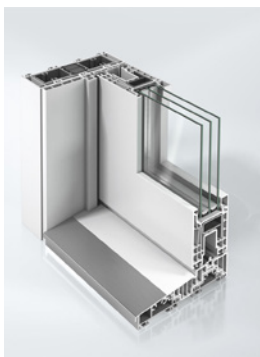

FOCUSINGSLIDE



LIVINGSLIDE

- ✓ 5-Kammer-Profilsystem Schüco
- ✓ Blendrahmenbautiefe 70 mm
- ✓ Flügelvarianten Classic
- ✓ Anschlagsdichtung
- ✓ **Dichtungsmaterial:** SEBS-Kautschuk
- ✓ **Profilfarbe weiß:** Silbergrau RAL 7001
- ✓ **Profilfarbe Dekor:** Schwarz
- ✓ 2 Dichtungsebenen

- ✓ 5- und 6-Kammer-Profilsystem Schüco
- ✓ Blendrahmenbautiefe 70 mm
- ✓ Flügelrahmentiefe 76 mm
- ✓ Flügelvarianten Classic
- ✓ Anschlags- oder Mitteldichtung
- ✓ 2- oder 3 Dichtungsebenen
- ✓ **Dichtungsmaterial:** EPDM-Kautschuk
- ✓ **Profilfarbe weiß:** Silbergrau RAL 7001
- ✓ **Profilfarbe Dekor:** Schwarz

- ✓ 7-Kammer-Profilsystem Schüco
- ✓ Blendrahmenbautiefe 82 mm
- ✓ Flügelvarianten Classic
- ✓ Anschlags- oder Mitteldichtung
- ✓ 2- oder 3 Dichtungsebenen
- ✓ **Dichtungsmaterial:** EPDM-Kautschuk
- ✓ **Profilfarbe weiß:** Silbergrau RAL 7001
- ✓ **Profilfarbe Dekor:** Schwarz

- ✓ 7-Kammer-Profilsystem Schüco
- ✓ Blendrahmenbautiefe 82 mm
- ✓ Flügelvarianten Classic
- ✓ Mitteldichtungssystem
- ✓ **Dichtungsmaterial:** EPDM-Kautschuk
- ✓ **Profilfarbe weiß:** Silbergrau RAL 7001
- ✓ **Profilfarbe Dekor:** Schwarz
- ✓ 3 Dichtungsebenen

- ✓ 5-Kammer-Profilsystem Schüco CT 70
- ✓ Zargenbreite 60 mm, Zargentiefe 167 mm
- ✓ thermisch getrennte Aluminiumschwelle
- ✓ Schwellenhöhe 46mm
- ✓ verdeckte Entwässerung der Flügel
- ✓ Beschlag Hautau Atrium HS 300
- ✓ max. Verglasungsstärke 36 mm

- ✓ 4-Kammer-Profilsystem Schüco FocusIng
- ✓ Zargenbreite 60 mm, Zargentiefe 167 mm
- ✓ thermisch getrennte Aluminiumschwelle
- ✓ Schwellenhöhe 46mm
- ✓ verdeckte Entwässerung der Flügel
- ✓ Beschlag Hautau Atrium HS 300
- ✓ max. Verglasungsstärke 48mm

- ✓ 5-Kammer-Profilsystem Schüco Living 82
- ✓ Zargenbreite 63 mm, Zargentiefe 194 mm
- ✓ thermisch getrennte Aluminiumschwelle
- ✓ Schwellenhöhe 48mm
- ✓ verdeckte Entwässerung der Flügel
- ✓ Beschlag Hautau Atrium HS 300
- ✓ Flügelgewichte bis 400 kg problemlos
- ✓ max. Verglasungsstärke 52 mm