SCHÜCO
PREMIUM PARTNER

PROFILSYSTEM
EasySlide HS
Hebeschiebetüren



DESIGN

Schlanke Profile und großflächige Verglasungen schaffen eine klare, filigrane und lichtdurchflutete Ästhetik, die sich nahtlos in moderne Bauvorhaben einfügt.

WOHNKOMFORT

Die bodenebene Schwelle sorgt für gesteigerten Komfort im Alltag und ermöglicht barrierefreies Wohnen.

WÄRMESCHUTZ

Die thermisch optimierte Konstruktion mit zwei Dichtungsebenen sorgt für einen hohen Wärmeschutz und einen Uw-Wert von bis zu 0,90 W/(m²K).

SYSTEM-KOMPATIBILITÄT

Die vollständige Systemkompatibilität von Schüco EasySlide und dem System CT 70 ermöglicht eine harmonisch einheitliche Fassadengestaltung.

DIVERSE FARBEN

Eine umfassende Auswahl an Farben und Oberflächen bietet individuelle Gestaltungsfreiheit – sowohl für innen als auch außen.


SICHERHEIT

Hebeschiebetüren aus dem Schüco EasySlide Profilsystem sind bis zur Widerstandsklasse RC 2 ausführbar und bieten damit einen hohen Einbruchschutz.

up
FENSTER & TÜREN

SCHÜCO
PREMIUM PARTNER

PROFILSYSTEM
EasySlide HS
Hebeschiebetüren

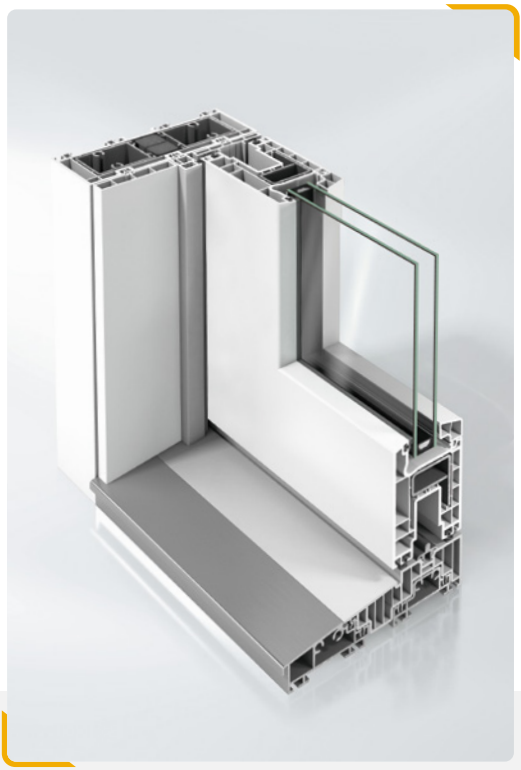

Geeignet für:

NACHHALTIGES GEBÄUDE
BREEAM®
DGNB PLATIN
DGNB GOLD
DGNB SILBER
DGNB BRONZE*

TECHNISCHE DATEN

Bautiefe Rahmen	167 mm
Bautiefe Flügel	70 mm
Uw-Wert	bis 0,90 W/(m²K)*
Glasstärken	4–40 mm
Flügelbreite max.**	3200 mm
Flügelhöhe max.**	2450 mm
Schalldämmung RwP max.	43 dB
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtheit	Klasse 6A
Windlastwiderstand	Klasse B2
Flügelgewicht max.	300 kg
Einbruchhemmung	bis RC2
Bedienkräfte	Klasse 1

Dichtungsebenen	2
Dauerfunktionsnachweis	DIN EN 12400, Klasse 2
Besonderheit	mit Alu-Deckschale möglich

* in Ausführung mit U_g 0,6 Verglasung
* bei Referenzmaß 3000 x 2180 mm
** Maximalmaß nur möglich bei korrektem Höhen- und Seitenverhältnis

Mehr Infos:
https://www.schueco.com/de/architekten/produkte/schiebesysteme/kunststoff/easyslide

up FENSTER & TÜREN