SCHÜCO
PREMIUM PARTNER

PROFILSYSTEM
# CT 70



## KOMPAKT & EFFIZIENT

Mit 70 mm Bautiefe bietet das CT 70 eine bewährte Lösung für wirtschaftliches Bauen – schlank im Aufbau, stark in der Leistung.

## VIELSEITIGER ALLROUNDER

Ob Sanierung oder Neubau: Das klassische 5-Kammer-System überzeugt durch hohe Flexibilität und zeitloses Design.

## ZUVERLÄSSIGER WÄRMESCHUTZ

Mit einem $U_w$-Wert von bis zu 0,95 W/(m²K) bietet Schüco CT 70 eine leistungsfähige Wärmedämmung für ein angenehmes Wohnklima.

## SPÜRBARER KOMFORT

Gute Schalldämmung, einfache Bedienung und zuverlässige Dichtheit – für spürbar mehr Wohnqualität.

## SICHERHEIT INKLUSIVE

Bis RC2 einbruchhemmend – das System bietet Schutz ohne auf Ästhetik zu verzichten.

## REZYKLATKERN

Schüco CT 70 enthält einen Profilkern aus recyceltem Kunststoff und verbindet bewährte Qualität mit einem bewussten Umgang mit wertvollen Rohstoffen.

up
FENSTER & TÜREN

SCHÜCO
PREMIUM PARTNER

PROFILSYSTEM
# CT 70

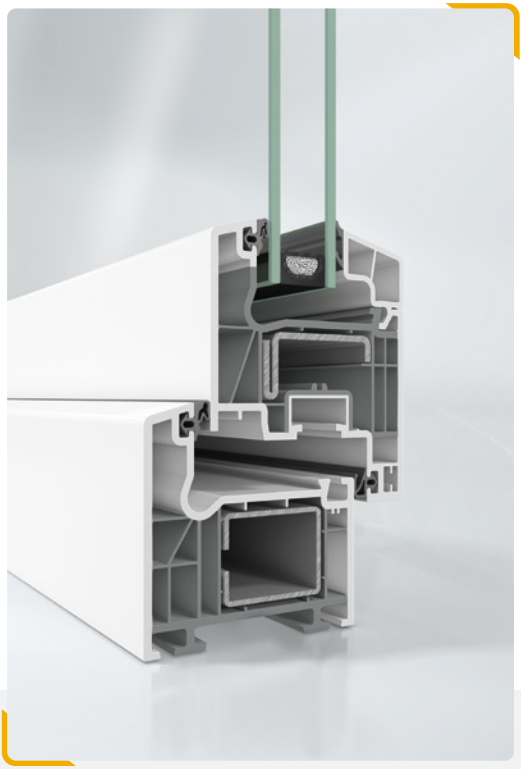

**Geeignet für:**

NACHHALTIGES GEBÄUDE

DGNB PLATIN · DGNB GOLD · DGNB SILBER · DGNB BRONZE*

BREEAM®

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Bautiefe Rahmen** | 70 mm |
| **Bautiefe Flügel** | 70 mm |
| **$U_w$-Wert** | 0,95 W/(m²K)* |
| **Verglasung Rahmen** | 4–40 mm |
| **Verglasung Flügel** | 4–40 mm |
| **Flügelbreite max.**** | 1500 mm |
| **Flügelhöhe max.**** | 2600 mm |
| **Schalldämmung RwP max.** | 49 dB(A) |
| **Luftdurchlässigkeit** | Klasse 4 |
| **Schlagregendichtheit** | Klasse 9A |
| **Einbruchhemmung** | bis RC 2 |
| **Windlastwiderstand** | Klasse B5 |
| **Flügelgewicht max.** | 120 kg |

| | |
|---|---|
| **Bedienkräfte** | Klasse 1 |
| **Festigkeit mechanisch** | Klasse 4, DIN EN 13115 |
| **Dauerfunktionsnachweis** | DIN EN 12400, Klasse 2 |
| **Dichtungsebenen** | 2 |

* in Ausführung mit $U_g$ 0,6 Verglasung
** Maximalmaß nur möglich bei korrektem Höhen- und Seitenverhältnis

**Mehr Infos:**
https://www.schueco.com/de/architekten/produkte/fenster/kunststoff/ct-70-as

up FENSTER & TÜREN