SCHÜCO
PREMIUM PARTNER

PROFILSYSTEM
LIVING 82



WOHNKOMFORT PUR

Mit 82 mm Bautiefe erfüllt Schüco LivIng 82 höchste Anforderungen an Komfort, Energieeffizienz und Design – ideal für den Neubau.

TOP DÄMMWERTE

Mit einem U_w-Wert ab 0,76 W/(m²K) überzeugt Schüco LivIng 82 durch hervorragende Wärmedämmung – für energieeffizientes Wohnen und einen geringeren Heizenergiebedarf.

SPÜRBARE RUHE

Das Profilsystem erreicht mit geeigneter Schallschutzverglasung eine Schalldämmung von bis zu 47 dB – für spürbar mehr Wohnqualität.

DICHT AUF ZWEI ARTEN

Zwei Dichtungssysteme zur Auswahl: Mit Anschlags- oder Mitteldichtung passt sich LivIng 82 jeder Anforderung an – technisch wie optisch.

BEWUSST GEFERTIGT

Schüco LivIng 82 liefern wir standardmäßig mit einem Profilkern aus recyceltem Kunststoff – für langlebige Qualität und einen bewussten Umgang mit wertvollen Rohstoffen.

FREIE GESTALTUNG

Individuelle Farbgestaltung, moderne Flügelgeometrien und große Glasflächen – LivIng lässt Gestaltungswünsche wahr werden.

up
FENSTER & TÜREN

SCHÜCO
PREMIUM PARTNER

PROFILSYSTEM
LIVING 82

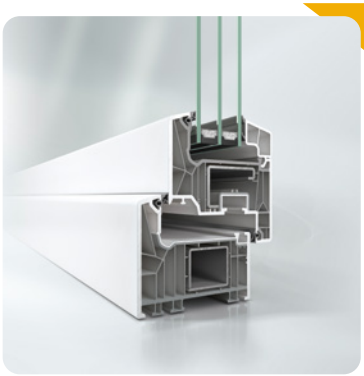

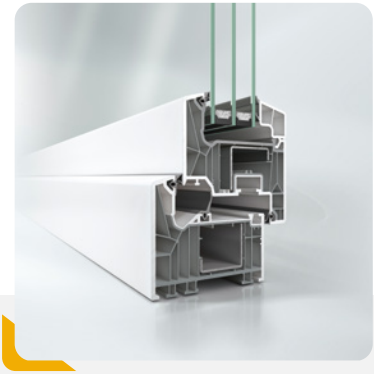

Geeignet für:

NACHHALTIGES GEBÄUDE

DGNB PLATIN · DGNB GOLD · DGNB SILBER · DGNB BRONZE*

BREEAM®

TECHNISCHE DATEN

Bautiefe Rahmen	82 mm
Bautiefe Flügel	82 mm
U_w-Wert	0,74 W/(m²K)*
Verglasung Rahmen	16-52 mm
Verglasung Flügel	16-52 mm
Flügelbreite max.**	1500 mm
Flügelhöhe max.**	2600 mm
Schalldämmung RwP max.	47 dB(A)
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtheit	Klasse 9A
Einbruchhemmung	bis RC 2
Windlastwiderstand	Klasse B5
Flügelgewicht max.	120 kg

Bedienkräfte	Klasse 1
Festigkeit mechanisch	Klasse 4, DIN EN 13115
Dauerfunktionsnachweis	DIN EN 12400, Klasse 2
Dichtungsebenen	2 bei AS Anschlagsdichtung 3 bei MD Mitteldichtung

* U_g 0,5 mit PSI 0,03 in Ausführung MD
** Maximalmaß nur möglich bei korrektem Höhen- und Seitenverhältnis

Mehr Infos:
https://www.schueco.com/de/architekten/produkte/fenster/kunststoff/living-82

up FENSTER & TÜREN